


電気的特性データ

1. 導電性高分子ハイブリッドアルミニウム電解コンデンサ

HV1 シリーズ (105℃保証)


■周波数特性 (20℃)

シリーズ	定 格	ケースサイズ
● HV1	25V330μF	φ10×10 L
▲ VVD	25V470μF	φ10×10 L

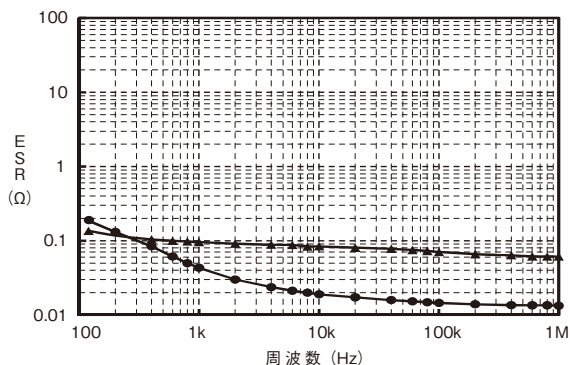


■温度特性

シリーズ	定 格	ケースサイズ
● HV1	25V330μF	φ10×10 L
▲ VVD	25V470μF	φ10×10 L

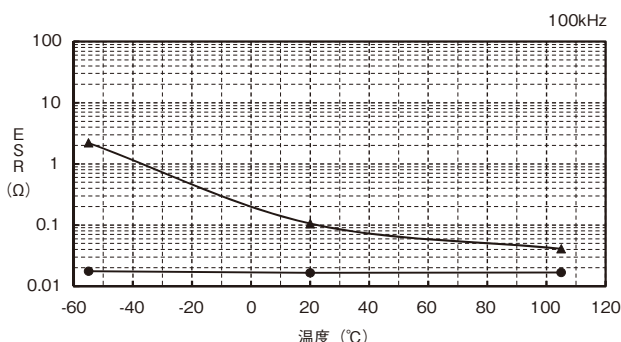

■105℃耐久性 (リプル重畳)


シリーズ	定 格	ケースサイズ	リプル電流 (100kHz)
● HV1	25V220μF	φ8×10 L	2300mArms
▲ VVD	25V220μF	φ8×10 L	600mArms

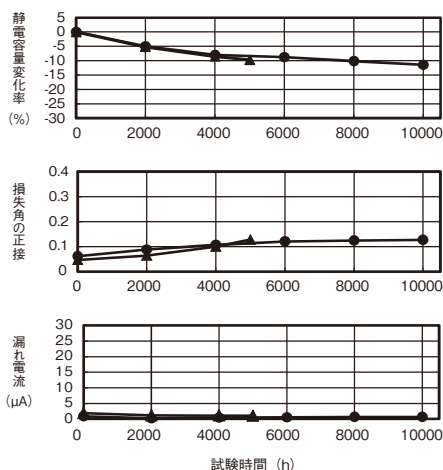

HVK シリーズ (125℃保証)


■周波数特性 (20℃)

シリーズ	定 格	ケースサイズ
● HVK	25V100μF	φ6.3×7.7 L
▲ VVT	25V100μF	φ6.3×7.7 L

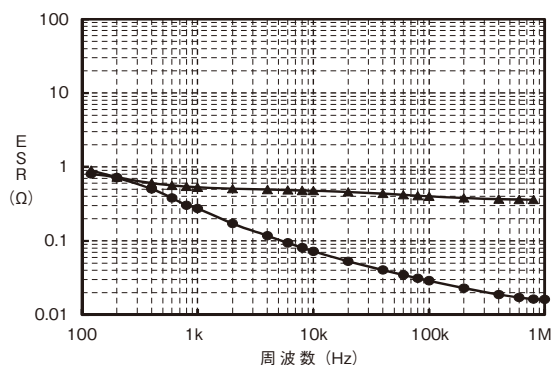


■温度特性

シリーズ	定 格	ケースサイズ
● HVK	25V100μF	φ6.3×7.7 L
▲ VVT	25V100μF	φ6.3×7.7 L

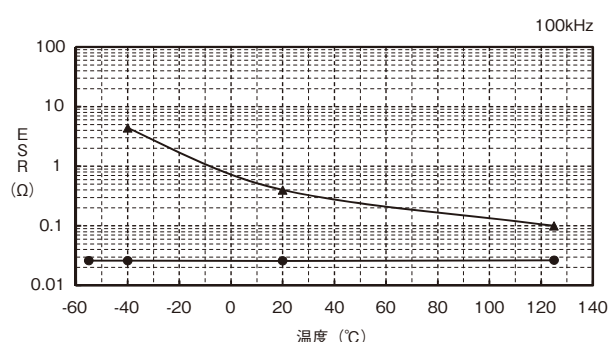

■125℃耐久性 (リプル重畳)

シリーズ	定 格	ケースサイズ	リプル電流 (100kHz)
● HVK	35V270μF	φ10×10 L	2000mArms
▲ VVT	35V220μF	φ10×10 L	500mArms

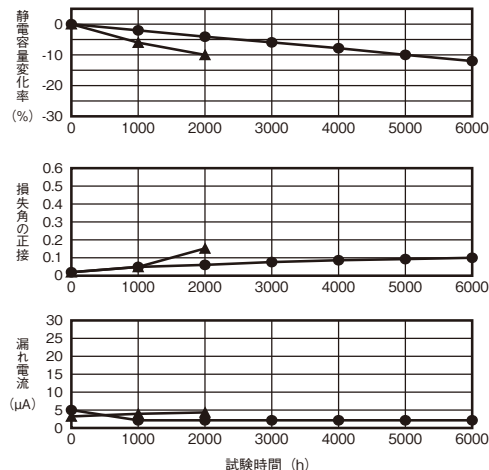

ご注意！ データは、測定値の1つとしての代表値であり保証値ではありません。