7 電気的特性データ

7-1 メモリーバックアップ用

DYNACAP CXJ シリーズ
5.5V 0.33F φ11.5×5L（mm）

DYNACAP CHL シリーズ
5.5V 0.22F φ13.5×9.5L（mm）

■耐久性（85℃ 5.5V.DC）

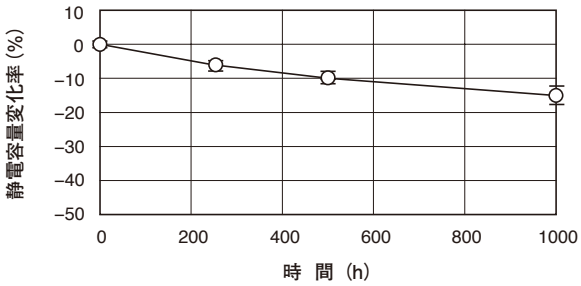

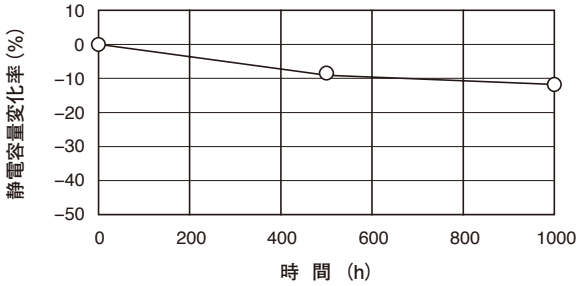

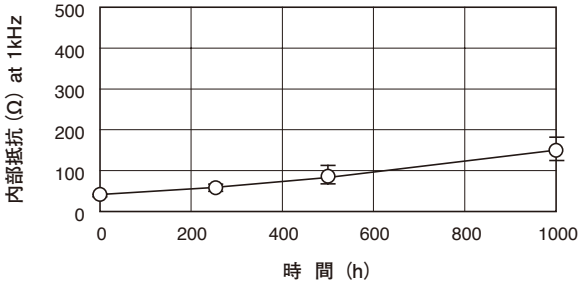

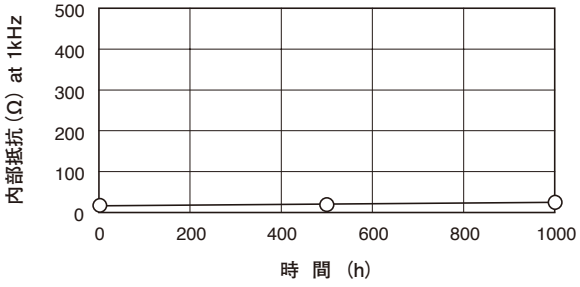

■定電流放電特性

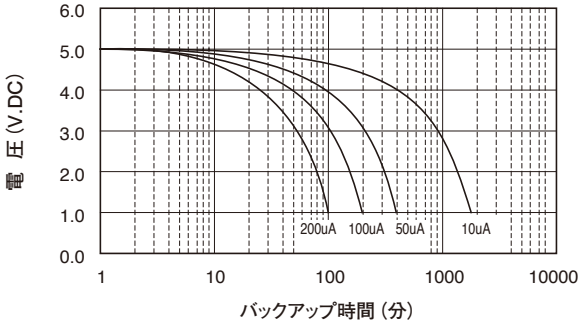

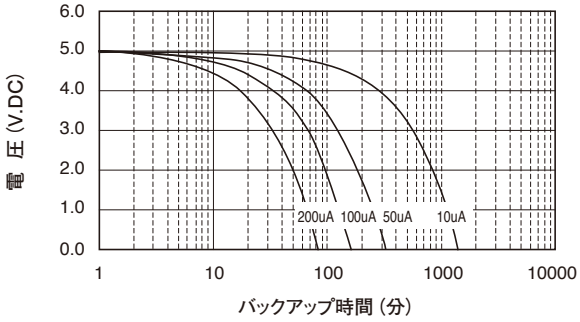

■高温及び低温特性

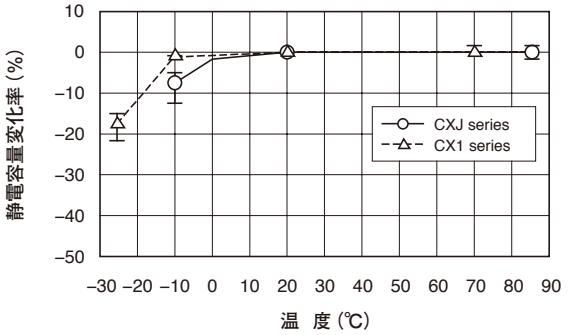

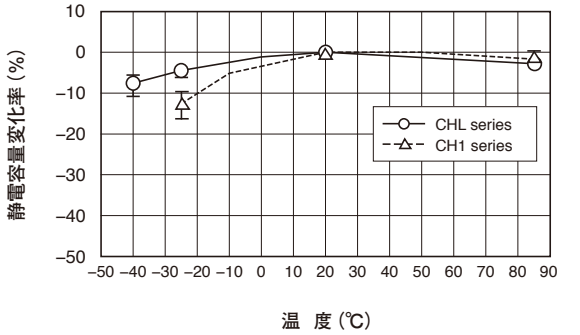

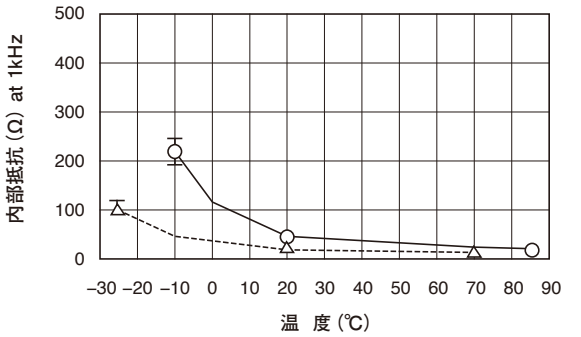

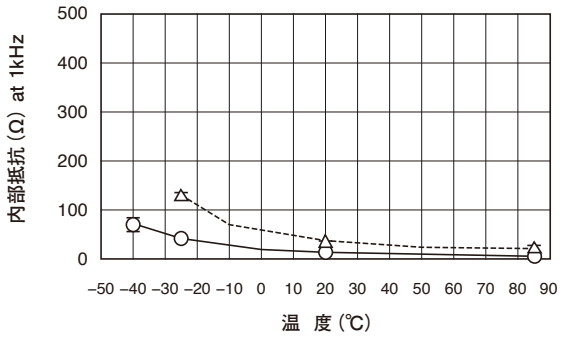

・改良のため，予告なく仕様・寸法等を変更する場合があります。
・ご使用及びご注文の際には，当社「納入仕様書」をご要求いただき，
それらに基づきご購入ご使用くださるようお願いします。

DYNACAP CSK シリーズ
3.3V 0.2F φ6.8×1.4L（mm）

■耐久性（60℃ 3.3V.DC）

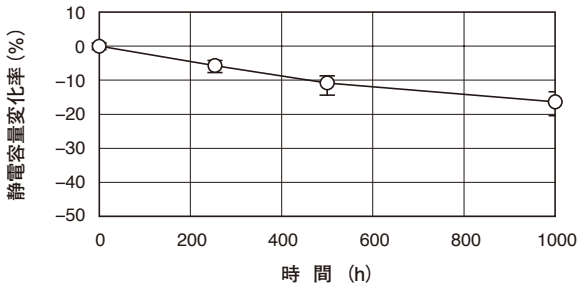

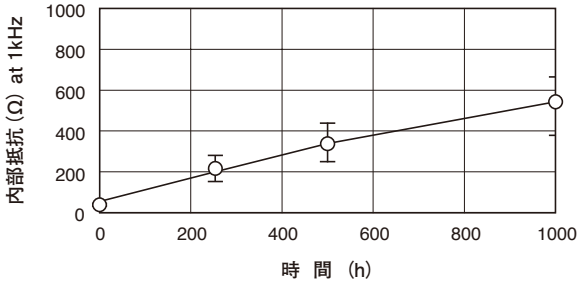

■定電流放電特性

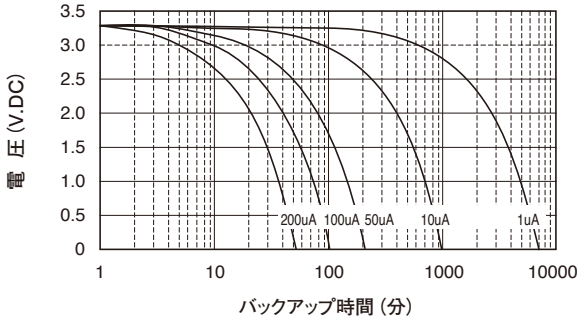

■高温及び低温特性

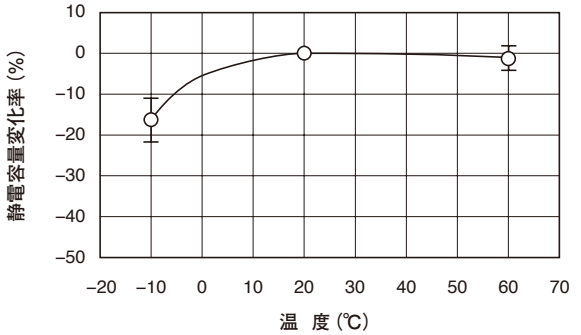

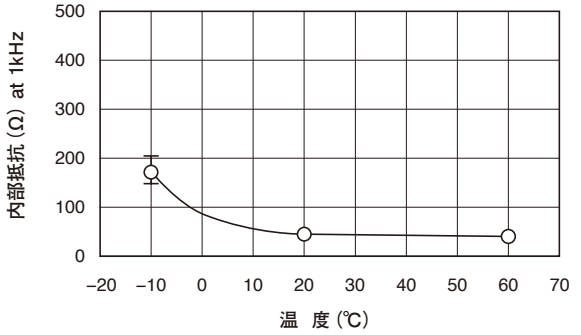

DYNACAP CVL シリーズ
5.5V 0.22F φ12.5×10.5L（mm）

■耐久性（85℃ 5.5V.DC）

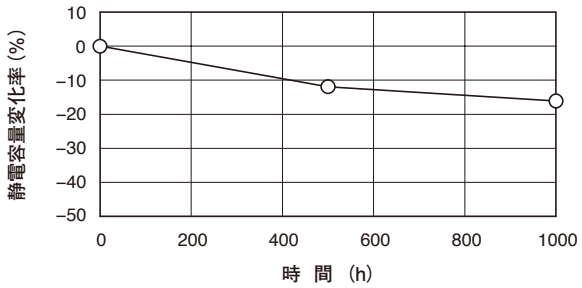

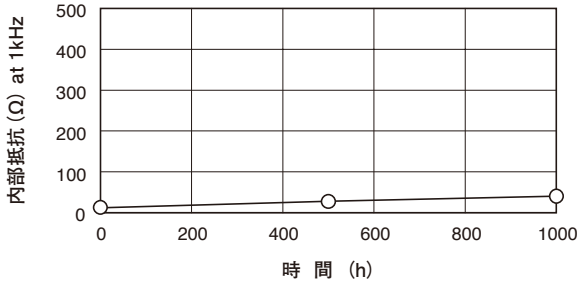

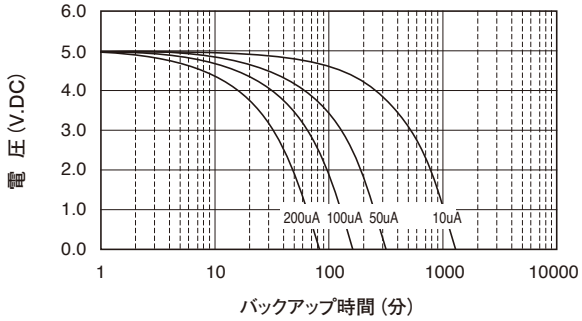

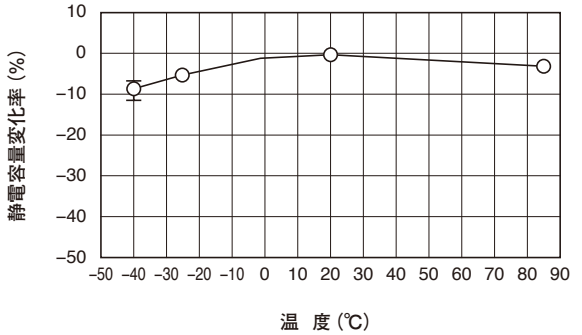

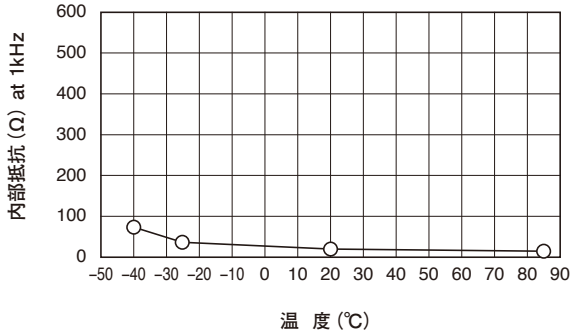

・改良のため，予告なく仕様・寸法等を変更する場合があります。
・ご使用及びご注文の際には，当社「納入仕様書」をご要求いただき，
それらに基づきご購入ご使用くださるようお願いします。

7-2 パワー用捲回型

DYNACAP DZN シリーズ
2.7V 2.7F φ8×20L (mm)

DYNACAP DDU シリーズ
2.7V 25F φ16×25L (mm)

■耐久性 (70℃ 2.7V.DC)

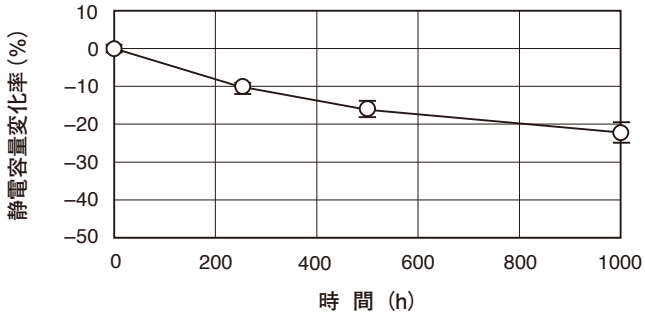

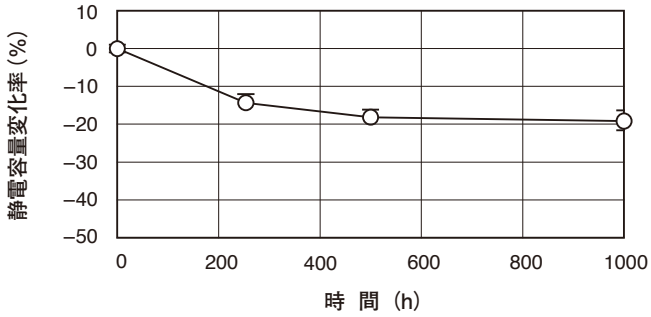

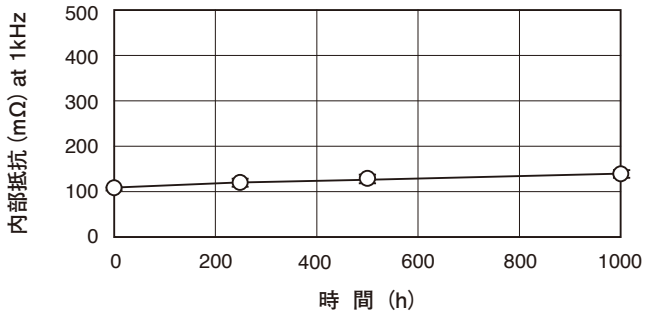

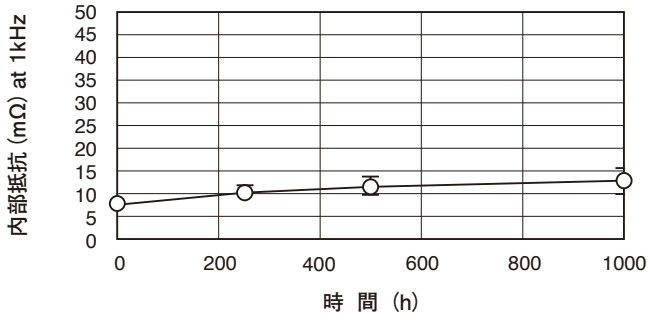

■定電流放電特性

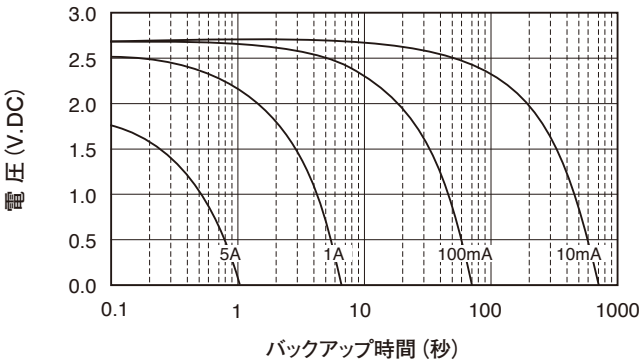

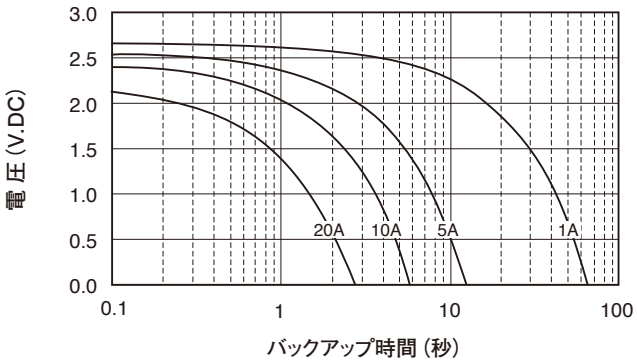

■高温及び低温特性　DYNACAP DDU シリーズ : 2.7V 25F φ16x25L(mm)

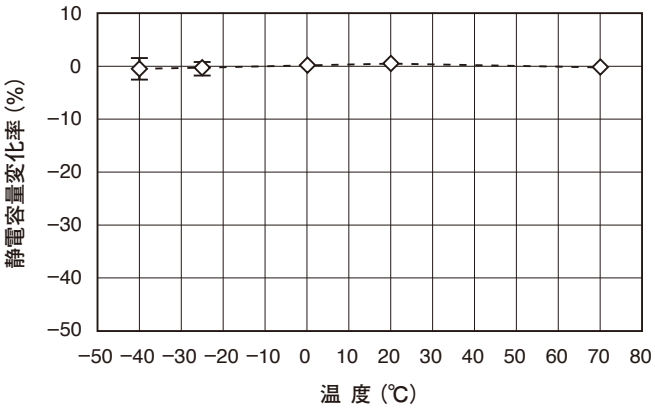

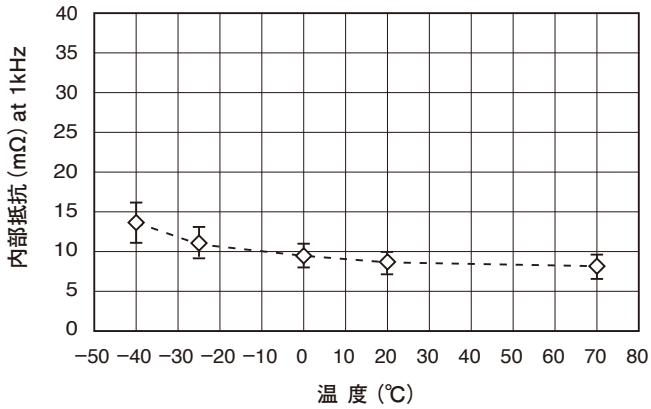

・改良のため，予告なく仕様・寸法等を変更する場合があります。
・ご使用及びご注文の際には，当社「納入仕様書」をご要求いただき，
それらに基づきご購入ご使用くださるようお願いします。